

## Lieferumfang:

1 Rollenrutschbahn

Erhältlich in den Maßen:

250cm x 60cm mit und ohne Welle

300cm x 60cm mit Welle

Sondermaße auf Anfrage

Durch Aussparungen in dem stabilen Mehrschicht-holzrahmen kann die Rollenrutschbahn mühelos direkt in alle handelsüblichen Sprossenwände eingehängt, oder in Verbindung mit dem ULLEWAEH®-Einhängepodest kombiniert werden.

Die äußerst resistenten Schaumstoffrollen lassen sich bei Bedarf ganz einfach einzeln nachbestellen und austauschen. Neuere Modelle haben einen abwischbaren Bezug und können ebenso nachbestellt werden.

## Aufbauvarianten:


Direkt eingehangen in die geneigte oder aufrecht stehende Sprossenwand:



In Kombination mit einem Einhängepodest und Heidelberger Treppe:



Bergauf mit Kletterseil

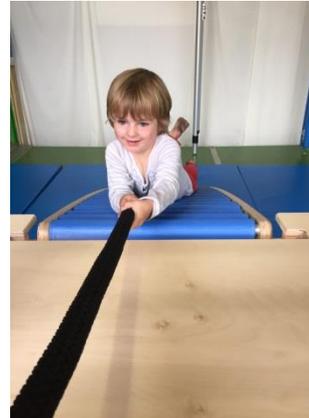

Oder als Parcours:



**Vor jedem Gebrauch hat eine Sichtkontrolle der Materialien sowie sämtlicher Beschläge zu erfolgen! Sollten funktionsrelevante Abnutzungserscheinungen erkennbar sein, kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Verwenden Sie bei Austausch oder Ersatz nur originale ULLEWAEH-Komponenten.**

Sicherheitstip:

Kinder sollten keineswegs die Rollenrutschbahn hoch laufen, da die Füße im Stehen zwischen die Rollen rutschen könnten.

Nur geschultes Personal sollte Parcours oder Kletterstationen aufbauen. Regelmäßige Übungen und Schulungen sind grundlegend für eine sichere Handhabung und um sämtliche Möglichkeiten und die Variabilität der Systeme komplett auszunutzen.




## Spezifikation


Material: Rahmen Birke Multiplex, lackiert  
Rollen mit Schaumstoffpolsterung und  
Kunstlederbezug

Gewicht: max. 24kg (abh. von der Länge)

Hauptmaße:

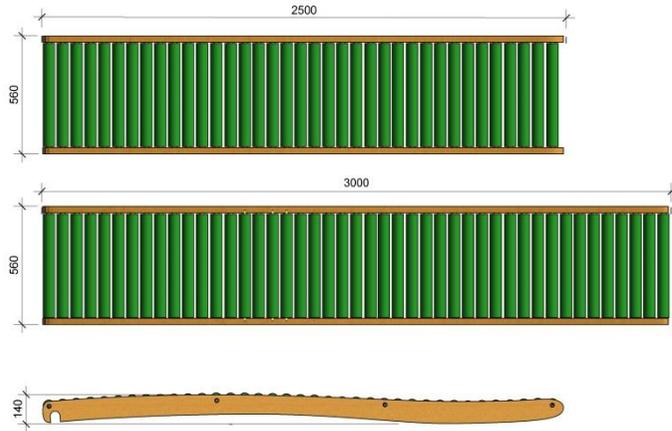

## Montagehinweise zum Austausch der Rollen

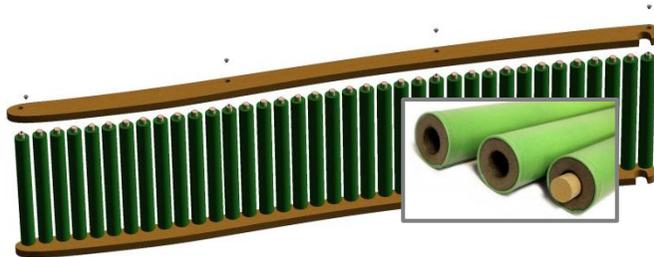

Stellen Sie die Rollenrutschbahn auf die Seite und lösen Sie die oben sichtbaren Befestigungsmuttern. Je nach Länge Ihrer Bahn müssen Sie 4 – 6 Muttern lösen. Das Rahmenholz lässt sich jetzt abnehmen. Entnehmen Sie die defekte Rolle oder ersetzen Sie alle Rollen durch neue. Beim Zusammenbau beginnen Sie möglichst von einer Seite. Setzen Sie das Rahmenholz auf die erste Rolle auf und fixieren Sie dieses leicht mit der Mutter (nicht fest anschrauben!). Rolle für Rolle wird jetzt eingesetzt bis das Rahmenholz wieder komplett aufliegt und fest verschraubt werden kann.

Benötigtes Werkzeug: Innensechskantschlüssel (z.B. INBUS IP GmbH)  
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Kontakt:

Tel: 0451 / 5040361

Fax: 0451 / 5040371

e-Mail: [info@ullewaeh.de](mailto:info@ullewaeh.de)

**Ullewaeh GmbH**  
Am Flugplatz 4 / Haus 6  
23562 Lübeck  
Germany

HRB-Nr. 5591 • UStID-Nr. DE 227 866 51

**ULLEWAEH!**  
DER BEWEGUNG RAUM GEBEN.

Produktanleitung:

## Rollenrutschbahn

Datum: 04/2016

Art-Nr: 060-132/133



## Beschreibung

Die Rollenrutschbahn ermöglicht durch zahlreiche Abrollvarianten (Bauch- oder Rückenlage, Sitzen, Kniestand, Vorwärts, Rückwärts) eine taktil – kinästhetische sowie vestibuläre Stimulation. In der Therapie sowie im Frühförderbereich dient sie der Aktivierung des Muskeltonus und der Verbesserung der Propriozeption.