

### Aufbau Schiebepfosten:

Lösen Sie den Haltegurt, mit dem der Schiebepfosten an der Wand oder Wandschiene gesichert ist.

Dearretieren Sie den Deckenschlitten des Schiebepfostens, indem Sie die beiden blauen Knöpfe nach unten ziehen und um 90° gedreht wieder loslassen. Jetzt ist der Schlitten frei und kann auf der Deckenschiene verschoben werden. Bei hohen Schienen empfiehlt sich die Verwendung eines Fernauslösestabs.



Schieben Sie den Schiebepfosten entlang der Deckenschiene bis zum Anschlag an den Sicherheitsstopper in den Raum hinein. In dieser Position kann der Schlitten exakt oberhalb der Bodenhülse wieder arretiert werden, indem die beiden blauen Knöpfe wieder zurück gedreht werden.

Nachdem die obere Position fixiert ist, muss der Schiebepfosten im Boden arretiert werden. Schieben Sie hierfür die untere schwarze Abdeckkappe nach oben.



Nehmen Sie das 6-Kant Werkzeug und lösen Sie die kleine Schraube am Fußpunkt, aber nur so weit, dass der Dorn mit Hilfe des Werkzeugs einfach nach unten heraus und in die Bodenhülse hinein geschoben werden kann. Die schwarze Sicherheits-Ummantelung wird im Anschluss wieder über den kleinen sichtbaren Arretierbolzen geschoben.

Der Schiebepfosten ist jetzt einsatzbereit.

### Aufbau Klickpfosten:

Der Klickpfosten ist ein komplett selbständiger Pfosten, welcher auf- und abgebaut werden muss. Er hängt an einer Grundplatte und wird am oberen Ende entriegelt.

#### **Bitte beachten Sie zuerst:**

Die obere Arretierung ist mit 2 Madenschrauben gesichert. Entfernen Sie die erste vollständig, dann wird die zweite Schraube sichtbar. Diese muss nur so weit gelöst werden, dass sich der Sicherungssplint bedienen lässt.

An der Decke ist ein Dorn permanent sichtbar. Schieben Sie den Pfosten von unten (leicht schräge gehalten) auf diesen Dorn, bis Sie ein deutliches „Klicken“ hören. Jetzt wird die innenliegende Sicherungsschraube mit dem 6-kant Werkzeug festgezogen und anschließend die vordere Madenschraube davor geschraubt. Der Pfosten ist jetzt oben sicher angeschlossen.



Der untere Bereich wird, wie links beim Schiebepfosten beschrieben, arretiert.

#### **Abbau:**

Entfernen und Lösen Sie zuerst wieder die beiden Sicherungsschrauben mit dem 6-kant Werkzeug. Durch Ziehen am Sicherungssplint und leichtes Ankippen des Klickpfostens löst sich dieser aus seiner Arretierung und kann entnommen werden.



### Empfohlenes Zubehör:

Fernauslösestab

### Anwendungsbeispiel:



Doppel-Motorikzentrum mit Schiebepfosten

### **Maximale Belastungen Schiebepfosten:**

Die maximalen Belastungen ergeben sich aus der Last, welche zum Beispiel über das Schwebetuch oder Kletternetz auf den Schiebepfosten übertragen wird. Schwebetücher, Kletternetze etc. sollten mit maximale 150kg belastet werden.

**Vor jedem Gebrauch hat eine Sichtkontrolle der Materialien, sowie sämtlicher Beschläge zu erfolgen! Sollten funktionsrelevante Abnutzungserscheinungen erkennbar sein, kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Verwenden Sie bei Austausch oder Ersatz nur originale ULLEWAEH-Komponenten.**

Sicherheitstip:

Nur geschultes Personal sollte Parcours oder Schaukelstationen aufbauen. Regelmäßige Übungen und Schulungen sind grundlegend für eine sichere Handhabung und um sämtliche Möglichkeiten und die Variabilität der Systeme auszunutzen.




## Spezifikation

Material: Aluminium, seewasserbeständig

Gewicht: ca. 5 kg (abh. von Länge)

Länge: bis maximal 3,0 m

Hauptmaße:

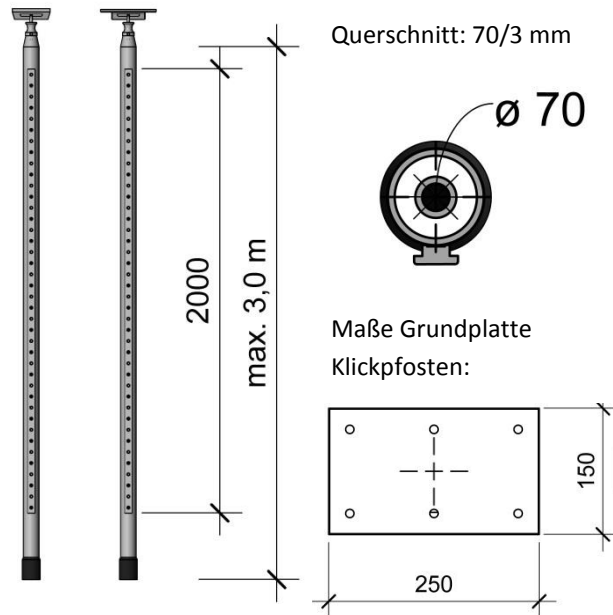

## Lieferumfang

ULLEWAEH Schiebepfosten mit

- 1 vormontierten T-Schiene Länge 2m
- 1 Standard-Schlitten
- 1 Sicherheitsstopper, 2 Endstücke
- 1 Spezial-Schlitten (Aufhängung an Deckenschiene)
- 1 Bodenhülse oder Bodenplatte
- 1 Spanngurt 0,5m
- 1 Sechskant-Werkzeug und Halterung

## Montagehinweise

Schiebepfosten werden in Verbindung mit einer Deckenschiene System T montiert. Klickpfosten können eigenständig an einer tragenden Decke oder Holzkonstruktion, oder auch mit einer zusätzlichen Konsole als Abhängung montiert werden.

Kontakt:

Tel: 0451 / 5040361

Fax: 0451 / 5040371

e-Mail: [info@ullewaeh.de](mailto:info@ullewaeh.de)

**Ullewaeh GmbH**  
Am Flugplatz 4 / Haus 6  
23560 Lübeck  
Germany

HRB-Nr. 5591 • UStID-Nr. DE 227 866 51

**ULLEWAEH!**  
DER BEWEGUNG RAUM GEBEN.

Produktanleitung:

## **Schiebepfosten / Klickpfosten**

Datum: 05/2016

Art-Nr: 020-301



## Beschreibung

Der ULLEWAEH®-Schiebepfosten ist als mobile Stütze konzipiert, welche bei Bedarf in den Raum hinein geschoben werden kann, um das Aufspannen von Tüchern, Netzen etc. zu ermöglichen. Die Stütze hängt am Schienensystem T und wird mit leichtem Zug in ihre Position gezogen. Im Boden ist eine Hülse eingelassen, in welche die Stütze dann arretiert wird. Durch ihre drehbare Lagerung richtet sie sich selbständig zur Krafrichtung aus.